
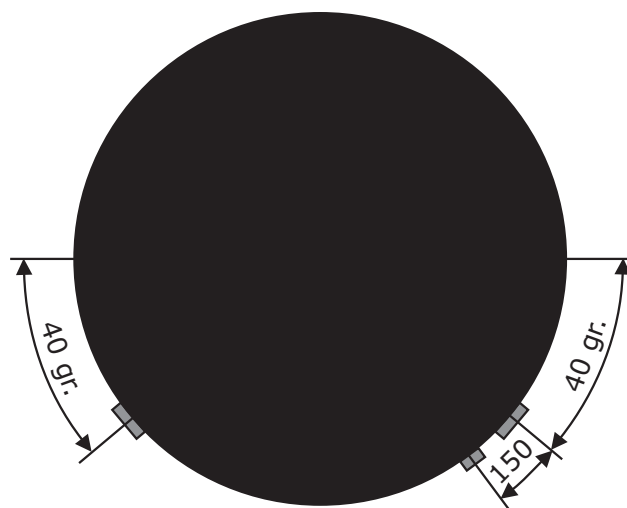


IT 02 Isolerede akkumuleringstanke - Model ATP

Alcon er leveringsdygtig i isolerede akkumuleringstank, med en "overfrakke" i 100mm PE skum. Tanken placeres det ønskede sted, hvorefter "overfrakken" sættes på.

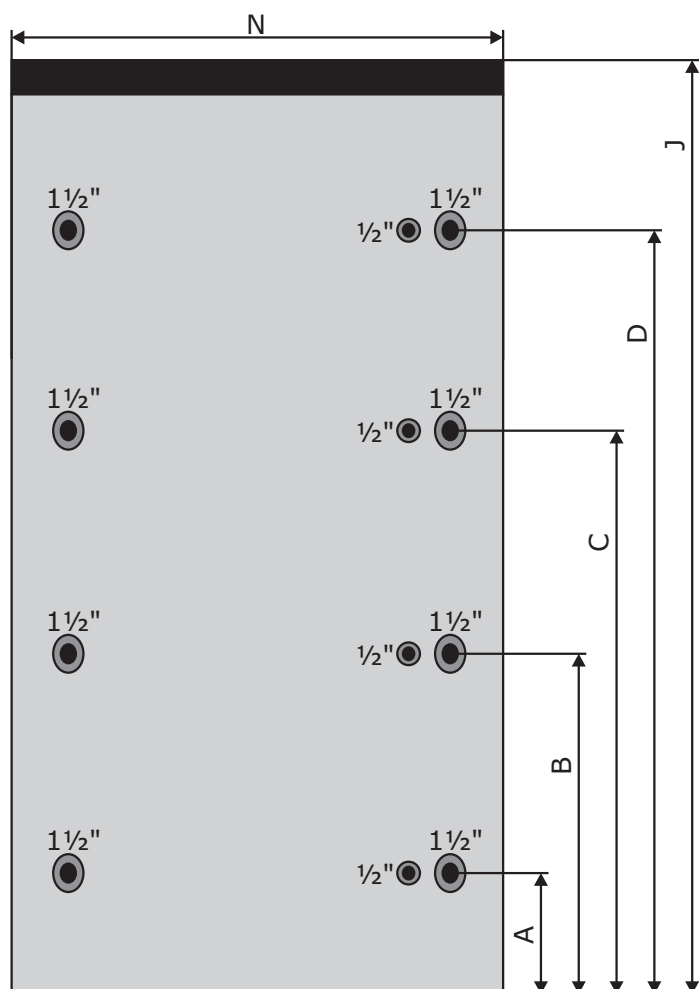

Varenummer	ID	Enhed	ATP 00500	ATP 00800	ATP 01000	ATP 01500	ATP 02000	ATP 03000
Indhold		Liter	500	800	1000	1500	2000	3000
Prøvetryk		bar	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Max. driftstryk		bar	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Højde til 1. studs	A	mm	220	260	310	380	320	380
Højde til 2. studs	B	mm	620	630	745	825	900	1020
Højde til 3. studs	C	mm	1010	1030	1250	1350	1490	1680
Højde til 4. studs	D	mm	1390	1430	1710	1760	2020	2330
Beholderhøjde uden isolering	F	mm	1640	1700	2050	2150	2380	2760
Beholderhøjde med isolering	J	mm	1725	1785	2135	2235	2465	2845
Beholderdiameter uden isolering	G	mm	650	790	790	1000	1100	1250
Beholderdiameter med isolering	N	mm	850	990	990	1200	1300	1450
Kipmål (Diagonalmål)	P	mm	1670	1750	2090	2270	2610	2950