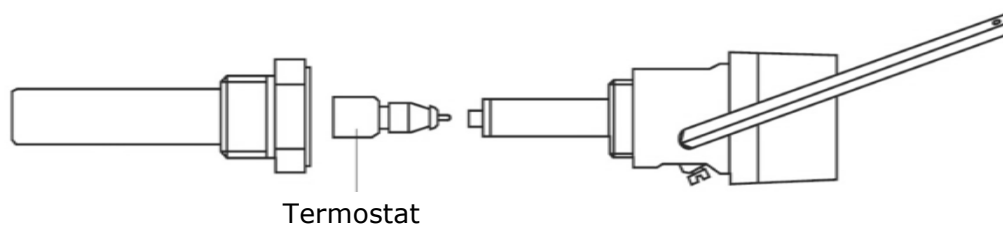


Esbe Trækregulator type C 20/25

Trækregulatoren kan monteres enten lodret eller vandret.

1. Trækregulatorens dykrør skrues fast i kedlens tilslutningsmuffe. Husk at bruge pakgarn eller paktape.
2. Monter løftearmen på trækregulatoren. Denne låses fast med skruen (billede 1), således at armen peger ud fra kedlen, og en smule opad (billede 2).
3. Kæden kobles til kedlens primærspjæld.
4. Kæden afkortes således at primærspjældet lige præcist er lukket.
5. Indstil den ønskede temperatur. Hver indstillingsinterval svarer til 10 gr.

Trækregulatoren kræver normalt ingen tilsyn. Termostaten (billede 1) kan dog nemt skiftes hvis dette bliver nødvendigt. Trækregulatoren skrues da blot af dykrøret hvorefter termostaten kommer til syne.

Billede 1Billede 2